


RA-AC12038

交流轴流散热风扇



CFM 66 ~ 91
120*120*38mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/Ac-Axial-Fans/AC-12038.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/Ac-Axial-Fans/AC-12038.html

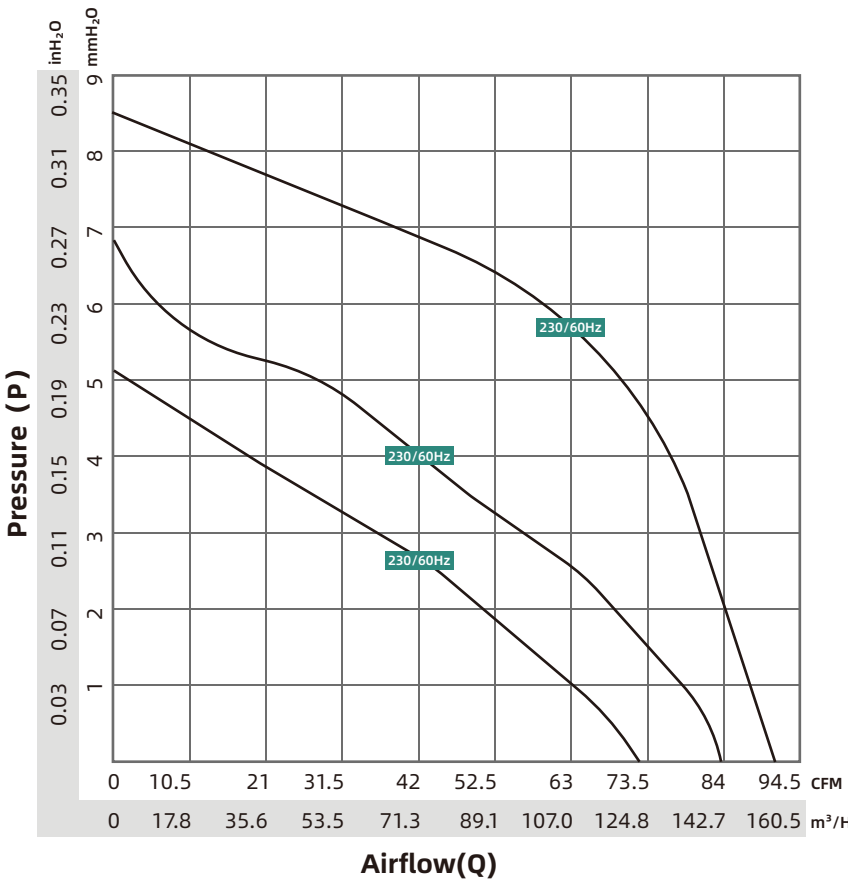

主体材质

- 外框材质：压铸铝合金(ADC12)
- 扇叶材质：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：110/220V 50/60Hz或定制
- 旋转方向：视图逆时针方向
- 工作制：一直
- 轴承：滚珠/含油/液压 可选
- 连接方式：AWG22#规格导线(或+插片)
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普外转子交流罩极电机
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/1800AVC-5mA
- 适用环境湿度范围：RH20%-RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ 75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ 70℃
- 产品预期使用最高寿命：
滚珠轴承(B)产品:50000小时
普通含油(S)产品:30000小时

认证



其他选项

- 最高防护等级:IP68
- 锁定保护功能

RA-AC12038

电源	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	V	Hz	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-AC12038Lx120	120	50	0.07	9	2100	35	66	112	3.2
RA-AC12038Lx230	230	50	0.12						
RA-AC12038Lx120	120	60	0.07	10	2400	39	72	122	5.1
RA-AC12038Lx230	230	60	0.12						
RA-AC12038Mx120	120	50	0.10	14	2400	39	72	122	5.1
RA-AC12038Mx230	230	50	0.18						
RA-AC12038Mx120	120	60	0.10	15	2700	42	83	141	6.8
RA-AC12038Mx230	230	60	0.18						
RA-AC12038Hx120	120	50	0.14	21	2600	42	80	135	6.8
RA-AC12038Hx230	230	50	0.22						
RA-AC12038Hx120	120	60	0.14	23	3000	46	91	154	8.5
RA-AC12038Hx230	230	60	0.22						

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

