

# RA-AC9225

交流轴流散热风扇



CFM 21 ~ 29  
92\*92\*25mm

## 主体材质

- 外框材质: 压铸铝合金(ADC12)
- 扇叶材质: 耐高温PBT工程塑料, 阻燃UL-94V0

## 常规特性

- 电源: 110/220V 50/60Hz或定制
- 旋转方向: 视图逆时针方向
- 工作制: 一直
- 轴承: 滚珠/含油/液压 可选
- 连接方式: AWG22#规格导线(或+插片)
- 主绝缘等级: B级
- 电机类型: 安普外转子交流罩极电机
- 绝缘电阻: 10M/500VDC
- 耐压强度: 2分钟/1800AVC-5mA
- 适用环境湿度范围: RH20%-RH75%
- 存储温度: -20°C ~ 75°C
- 运行环境温度: -10°C ~ 70°C
- 产品预期使用最高寿命:  
滚珠轴承(B)产品:50000小时  
普通含油(S)产品:30000小时


## 认证



## 其他选项

- 最高防护等级:IP68
- 锁定保护功能

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	<a href="https://www.ruiapple-fan.com/Ac-Axial-Fans/AC-9225.html">https://www.ruiapple-fan.com/Ac-Axial-Fans/AC-9225.html</a>
中文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.cn/Ac-Axial-Fans/AC-9225.html">https://www.ruiapple-fan.cn/Ac-Axial-Fans/AC-9225.html</a>

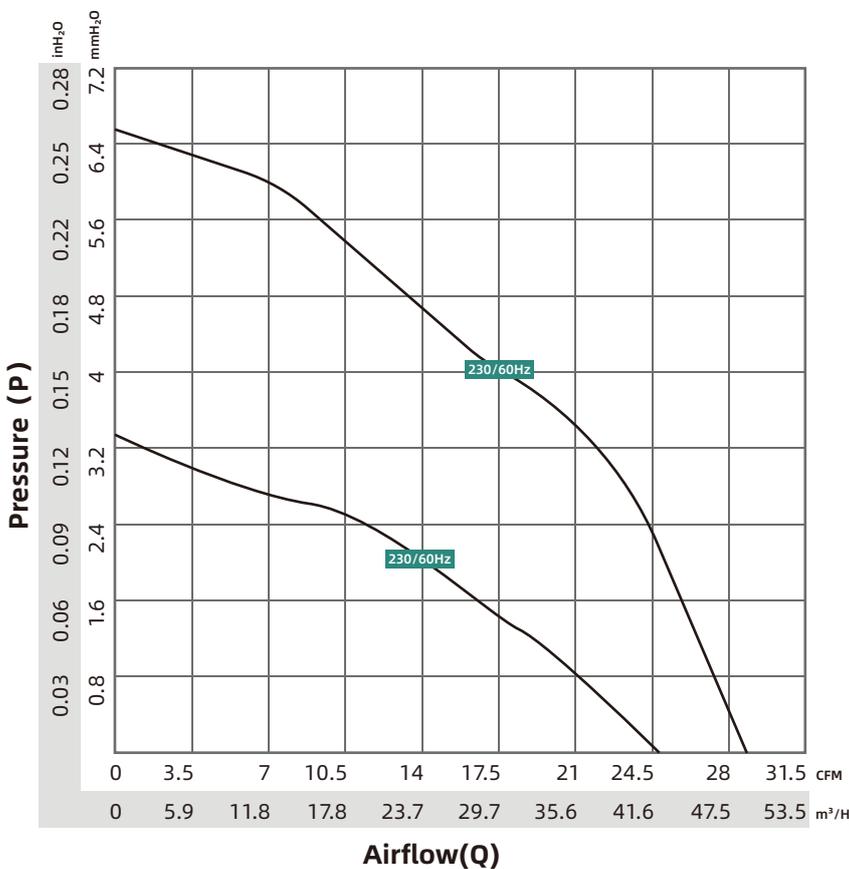

# RA-AC9225

电源	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	V	Hz	A	W	RPM	dBA	CFM	M <sup>3</sup> /H	mm-H <sub>2</sub> O
RA-AC9225Mx120	120	50	0.10	10	2200	29	21	35	3.0
RA-AC9225Mx230	230	50	0.15						
RA-AC9225Mx120	120	60	0.10	13	2600	33	25	42	3.3
RA-AC9225Mx230	230	60	0.15						
RA-AC9225Hx120	120	50	0.05	15	2500	33	24	41	4.5
RA-AC9225Hx230	230	50	0.08						
RA-AC9225Hx120	120	60	0.05	17	3000	35	29	49	6.5
RA-AC9225Hx230	230	60	0.08						

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

