


RA-DB1340

无刷直流鼓风机



CFM 28.3 ~ 52.9
143*144*40mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/Dc-Blower-Fans/DB-1340.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/Dc-Blower-Fans/DB-1340.html

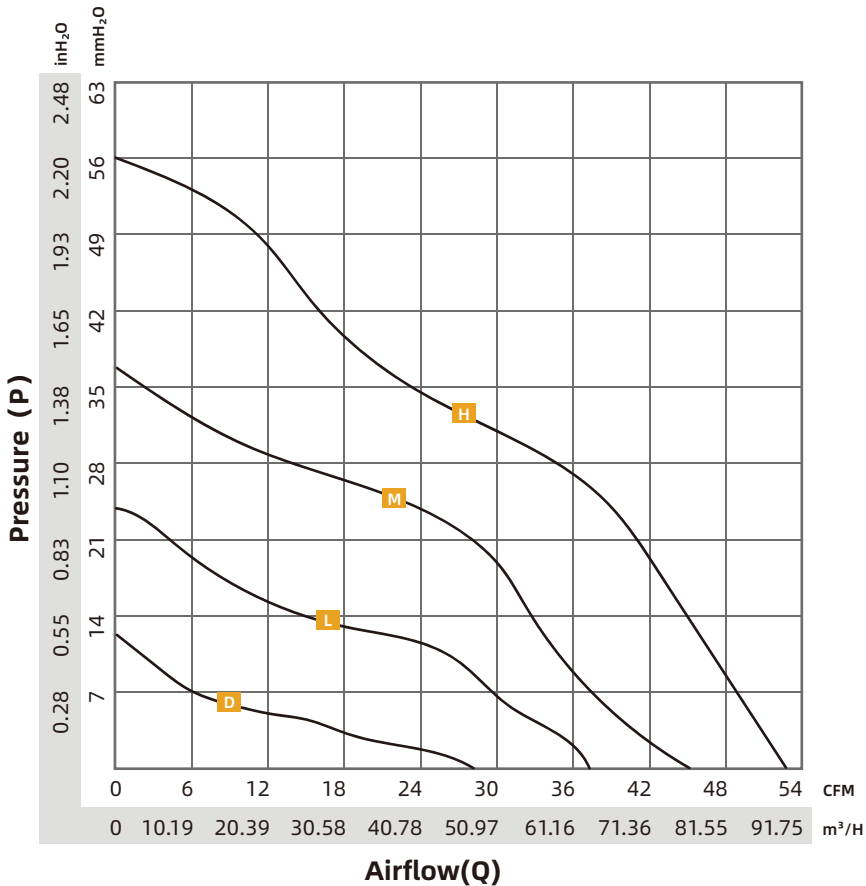

主体材质

- 安全底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时

认证



功能选项

- PWM调速功能
- 模拟电压调速功能
- 间歇式运转控制
- 温控功能
- 外部电阻调速功能
- 闭环速度控制
- 最高防护等级：IP68
- 恒功率功能
- 电源输入反极性保护
- 软启动
- 延时启动
- 锁定保护功能
- 间隙自启动功能
- 故障停机报警信号输出
- 转速反馈信号输出
- 防爆功能

RA-DB1340

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-DB1340Dx12	D	12	0.42	5.04	2000	49.1	28.30	48.00	12.89
RA-DB1340Dx24		24	0.28	6.72	2000				
RA-DB1340Lx12	L	12	0.80	9.60	2500	54.2	37.50	63.60	24.71
RA-DB1340Lx24		24	0.45	10.80	2500				
RA-DB1340Mx12	M	12	1.70	20.40	3000	57.3	45.40	77.10	37.84
RA-DB1340Mx24		24	0.90	21.60	3000				
RA-DB1340Hx12	H	12	2.30	27.60	3500	62.1	52.90	89.80	56.00
RA-DB1340Hx24		24	1.10	26.40	3500				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

