


# RA-DB4015

无刷直流鼓风机



CFM 1.4 ~ 2.6  
40\*15mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	<a href="https://www.ruiapple-fan.com/Dc-Blower-Fans/DB-4015.html">https://www.ruiapple-fan.com/Dc-Blower-Fans/DB-4015.html</a>
中文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.cn/Dc-Blower-Fans/DB-4015.html">https://www.ruiapple-fan.cn/Dc-Blower-Fans/DB-4015.html</a>

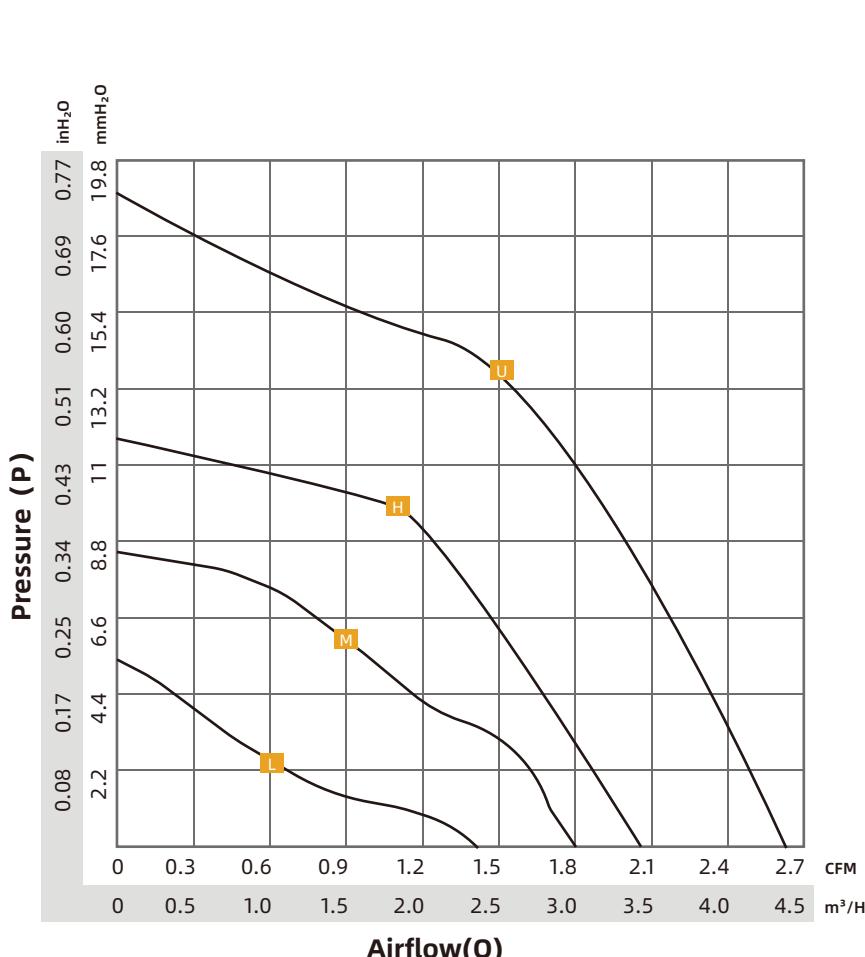

## 主体材质

- 安全底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

## 常规特性

- 电源：12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：

  - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
  - 液压轴承（Y）产品：40000小时
  - 普通含油（S）产品：30000小时

## 认证



## 功能选项

- |               |              |
|---------------|--------------|
| • PWM调速功能     | • 电源输入反极性保护  |
| • 模拟电压调速功能    | • 软启动        |
| • 间歇式运转控制     | • 延时启动       |
| • 温控功能        | • 锁定保护功能     |
| • 外部电阻调速功能    | • 间隙自启动功能    |
| • 闭环速度控制      | • 故障停机报警信号输出 |
| • 最高防护等级：IP68 | • 转速反馈信号输出   |
| • 恒功率功能       |              |

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M <sup>3</sup> /H	mm-H <sub>2</sub> O
RA-DB4015Lx5		5	0.12	0.6	6000				
RA-DB4015Lx12	L	12	0.05	0.6	6000	34	1.4	2.30	5.18
RA-DB4015Lx24		24		0					
RA-DB4015Mx5		5	0.16	0.8	7000				
RA-DB4015Mx12	M	12	0.08	0.96	7000	38.9	1.8	3.00	8.60
RA-DB4015Mx24		24	0.05	1.2	7000				
RA-DB4015Mx5		5	0.26	1.15	8000				
RA-DB4015Mx12	H	12	0.12	1.44	8000	42	2.0	3.50	11.52
RA-DB4015Mx24		24	0.06	1.44	8000				
RA-DB4015Ux12	U	12	0.20	2.4	10000				
RA-DB4015Ux24		24	0.10	2.4	10000	47.6	2.6	4.40	18.75

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

