

RA-DB9733A

无刷直流鼓风机



CFM 11.8 ~ 32.5
96*97*33mm

主体材质

- 安全底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承 (B) 产品：50000小时
 - 液压轴承 (Y) 产品：40000小时
 - 普通含油 (S) 产品：30000小时


认证



功能选项

- PWM调速功能
- 模拟电压调速功能
- 间歇式运转控制
- 温控功能
- 外部电阻调速功能
- 闭环速度控制
- 最高防护等级：IP68
- 恒功率功能
- 电源输入反极性保护
- 软启动
- 延时启动
- 锁定保护功能
- 间隙自启动功能
- 故障停机报警信号输出
- 转速反馈信号输出
- 防爆功能

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/Dc-Blower-Fans/DB-9733A.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/Dc-Blower-Fans/DB-9733A.html

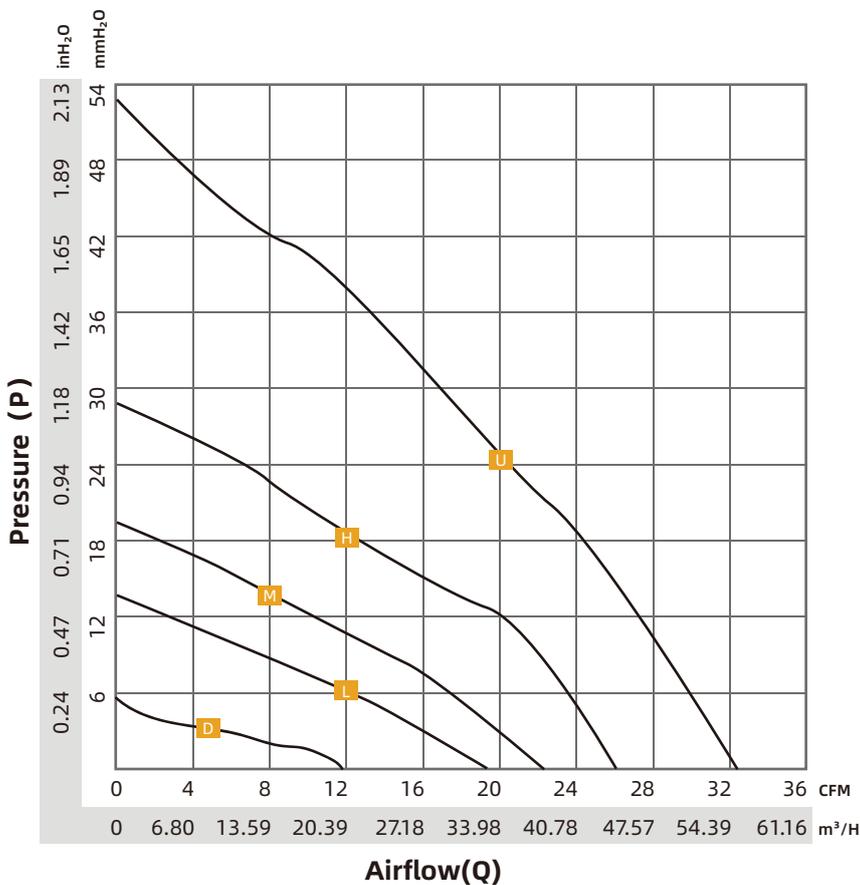

RA-DB9733A

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M ³ /H	mm-H ₂ O
RA-DB9733A Dx5		5	0.30	1.50	2000				
RA-DB9733A Dx12	D	12	0.15	1.80	2000	39.2	11.80	20.00	5.82
RA-DB9733A Dx24		24	0.12	2.88	2000				
RA-DB9733A Lx5		5	0.65	3.25	3000				
RA-DB9733A Lx12	L	12	0.40	4.80	3000	46.1	19.00	32.30	14.77
RA-DB9733A Lx24		24	0.22	5.28	3000				
RA-DB9733A Mx5		5	1.30	6.50	3500				
RA-DB9733A Mx12	M	12	0.70	8.40	3500	49.8	22.50	38.20	20.95
RA-DB9733A Mx24		24	0.35	8.40	3500				
RA-DB9733A Hx5		5		0.00	NG				
RA-DB9733A Hx12	H	12	0.90	10.80	4000	53.3	26.20	44.50	29.94
RA-DB9733A Hx24		24	0.48	11.52	4000				
RA-DB9733A Ux12		12	1.50	18.00	5000				
RA-DB9733A Ux24	U	24	0.70	16.80	5000	58.6	32.50	55.20	51.41

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

