

RA-DC12038

无刷直流轴流散热风扇



CFM 70.2 ~ 175.4
120*120*38mm

主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时


认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-12038.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-12038.html

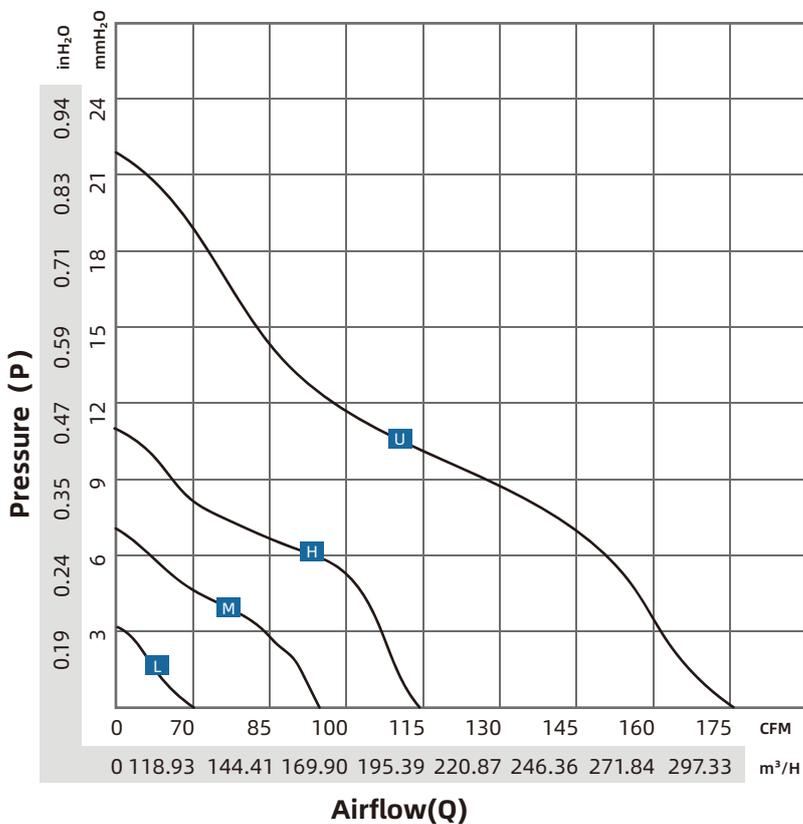

RA-DC12038

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M ³ /H	mm-H ₂ O
RA-DC12038Lx12	L	12	0.17	2.04	2000	35.7	70.20	119.30	3.05
RA-DC12038Lx24		24	0.13	3.12	2000				
RA-DC12038Mx12	M	12	0.27	3.24	2500	40.4	93.50	158.90	7.29
RA-DC12038Mx24		24	0.18	4.32	2500				
RA-DC12038Mx48		48	0.09	4.32	2500				
RA-DC12038Hx12	H	12	0.37	4.44	3000	45.4	114.30	194.30	11.34
RA-DC12038Hx24		24	0.23	5.52	3000				
RA-DC12038Hx48		48	0.14	6.72	3000				
RA-DC12038Ux12	U	12	1.20	14.40	4500	56.1	175.40	298.10	22.35
RA-DC12038Ux24		24	0.65	15.60	4500				
RA-DC12038Ux48		48	0.35	16.80	4500				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

