

RA-DC17225

无刷直流轴流散热风扇



CFM 100.9 ~ 272.5
172*150*25mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-17225.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-17225.html

主体材质

- 底座材质：压铸铝合金（ADC12）
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性


- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图顺时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时

认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

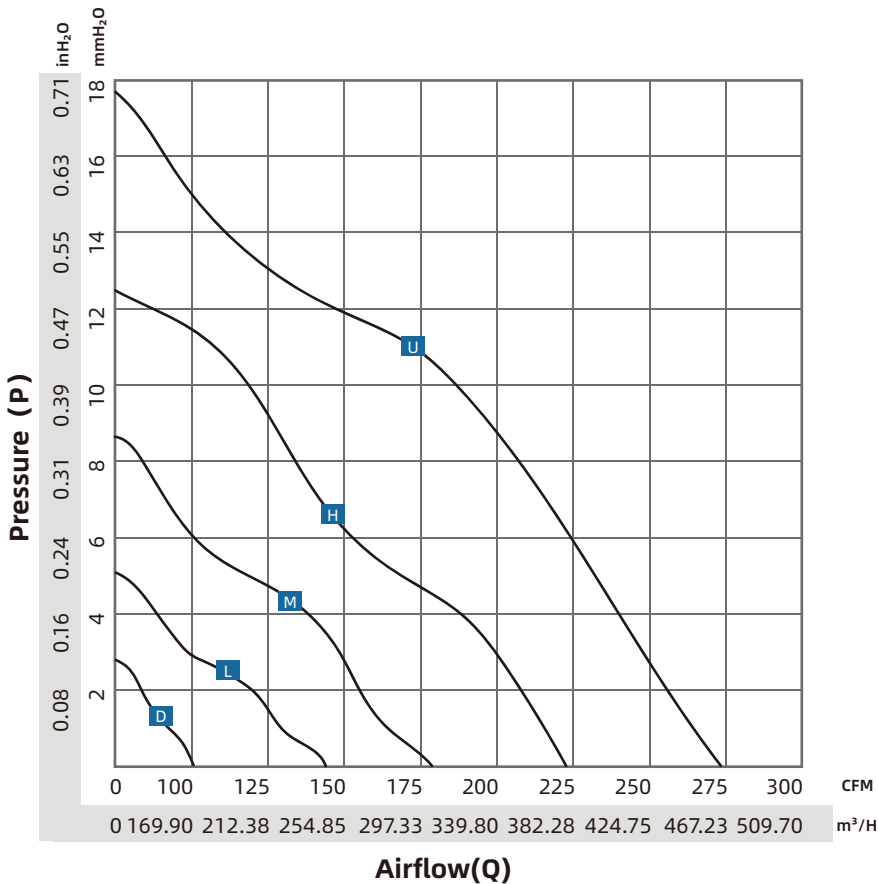

RA-DC17225

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-DC17225Dx12	D	12	0.20	2.40	1500	37.4	100.90	171.40	2.92
RA-DC17225Dx24		24	0.11	2.64	1500				
RA-DC17225Lx12	L	12	0.36	4.32	2000	45.1	143.70	244.20	5.60
RA-DC17225Lx24		24	0.21	5.04	2000				
RA-DC17225Lx48		48	0.12	5.76	2000				
RA-DC17225Mx12	M	12	0.65	7.80	2500	50.1	178.70	303.70	8.40
RA-DC17225Mx24		24	0.32	7.68	2500				
RA-DC17225Mx48		48	0.18	8.64	2500				
RA-DC17225Hx12	H	12	1.12	13.44	3000	55.6	221.90	377.10	12.50
RA-DC17225Hx24		24	0.50	12.00	3000				
RA-DC17225Hx48		48	0.26	12.48	3000				
RA-DC17225Ux12	U	12	2.58	30.96	4000	63.4	272.50	463.00	17.89
RA-DC17225Ux24		24	1.30	31.20	4000				
RA-DC17225Ux48		48	0.71	34.08	4000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

