

RA-DC3007

无刷直流轴流散热风扇



CFM 1.88 ~ 3.92
30*30*7mm

主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
滚珠轴承（B）产品：50000小时
液压轴承（Y）产品：40000小时
普通含油（S）产品：30000小时


认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-3007.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-3007.html

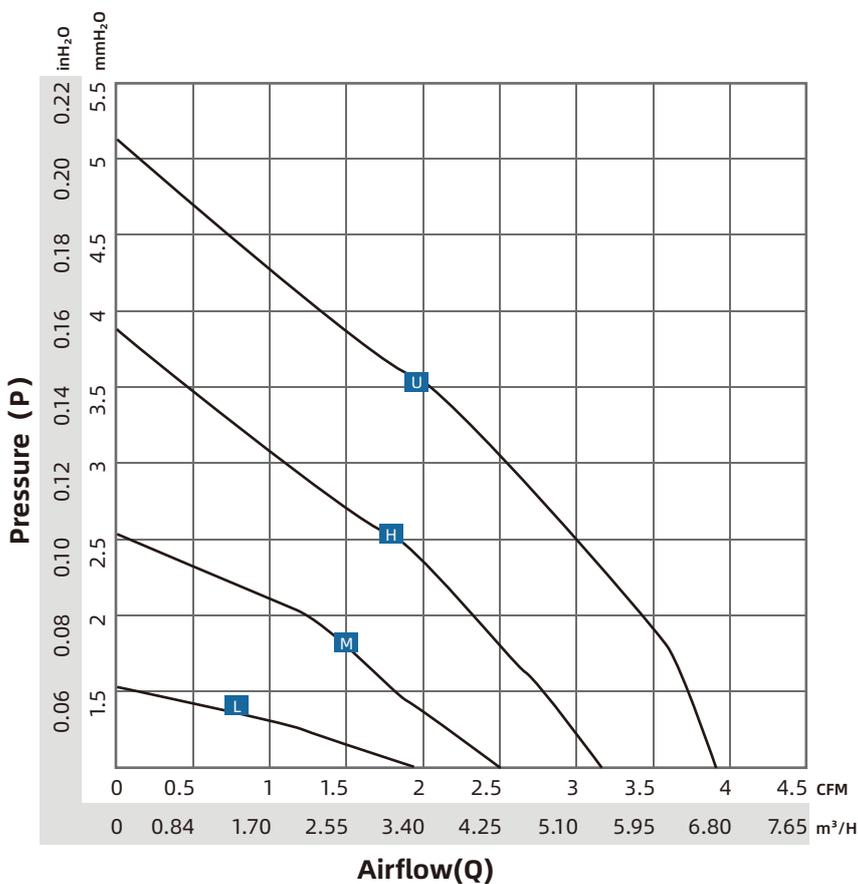

RA-DC3007

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M ³ /H	mm-H ₂ O
RA-DC3007Lx5	L	5	0.10	0.50	6000	21.1	1.88	3.00	1.52
RA-DC3007Lx12		12	0.05	0.60	6000				
RA-DC3007Mx5	M	5	0.14	0.70	8000	25.8	2.53	4.20	2.54
RA-DC3007Mx12		12	0.07	0.84	8000				
RA-DC3007Hx5	H	5	0.18	0.90	10000	30.6	3.29	5.40	3.81
RA-DC3007Hx12		12	0.09	1.08	10000				
RA-DC3007Ux5	U	5	0.28	1.40	12000	34.5	3.92	6.60	5.08
RA-DC3007Ux12		12	0.12	1.44	12000				

型号中(x)代表该轴承类别选项: B代表滚珠轴承; S代表含油轴承; Y代表液压轴承, 客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格, 如有客制化需求, 请与Ruiapple销售人员联系, 我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

