

RA-DC3010

无刷直流轴流散热风扇



CFM 0.7 ~ 6.0
30*30*10mm

主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
滚珠轴承（B）产品：50000小时
液压轴承（Y）产品：40000小时
普通含油（S）产品：30000小时


认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-3010.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-3010.html

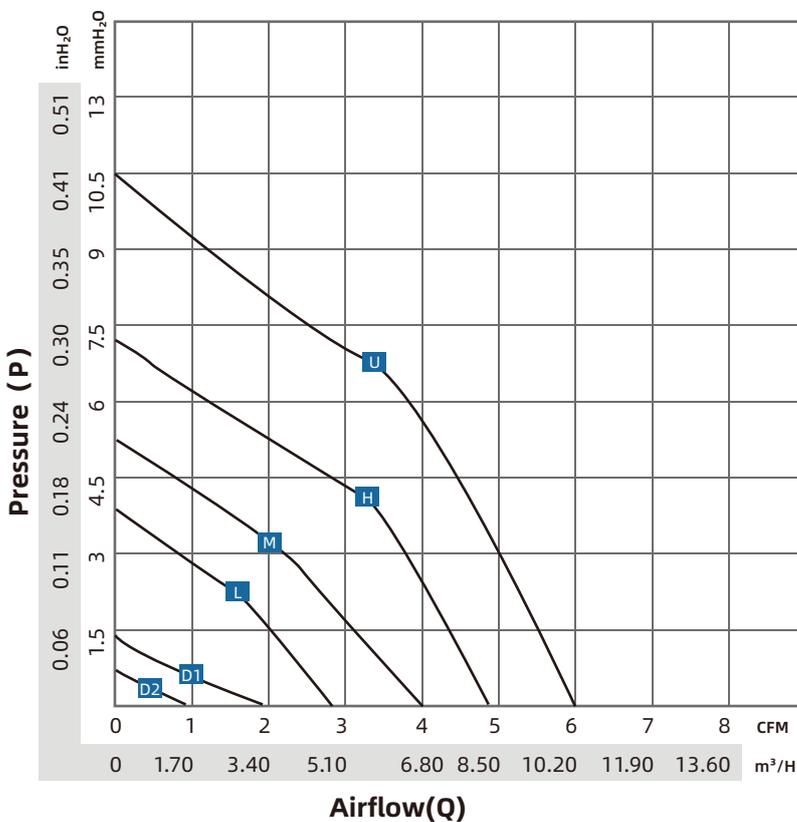

RA-DC3010

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M ³ /H	mm-H ₂ O
RA-DC3010D2x5	D2	5	0.05	0.25	3000	24.0(距离10cm)	0.70	1.19	0.48
RA-DC3010D2x12		12	0.02	0.25	3000				
RA-DC3010D2x24		24	0.02	0.36	3000				
RA-DC3010D1x5	D1	5	0.08	0.40	5000	23.4	1.90	3.23	1.43
RA-DC3010D1x12		12	0.05	0.60	5000				
RA-DC3010D1x24		24	0.03	0.72	5000				
RA-DC3010Lx5	L	5	0.14	0.70	8000	27.5	2.80	4.76	3.59
RA-DC3010Lx12		12	0.08	0.96	8000				
RA-DC3010Lx24		24	0.04	0.96	8000				
RA-DC3010Mx5	M	5	0.18	0.90	10000	33.2	4.0	6.80	5.36
RA-DC3010Mx12		12	0.12	1.44	10000				
RA-DC3010Mx24		24	0.08	1.92	10000				
RA-DC3010Hx5	H	5	0.24	1.20	12000	38.2	4.80	8.16	7.25
RA-DC3010Hx12		12	0.11	1.32	12000				
RA-DC3010Hx24		24	0.07	1.68	12000				
RA-DC3010Ux12	U	12	0.16	1.92	15000	43.0	6.0	10.19	10.50
RA-DC3010Ux24		24	0.09	2.16	15000				

型号中(x)代表该轴承类别选项: B代表滚珠轴承; S代表含油轴承; Y代表液压轴承, 客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格, 如有客制化需求, 请与Ruiapple销售人员联系, 我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

