

# RA-DC4028

## 无刷直流轴流散热风扇



CFM 8.6 ~ 25.7  
40\*40\*28mm

### 主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

### 常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：  
滚珠轴承（B）产品：50000小时  
液压轴承（Y）产品：40000小时  
普通含油（S）产品：30000小时


### 认证



### 其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	<a href="https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-4028.html">https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-4028.html</a>
中文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-4028.html">https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-4028.html</a>

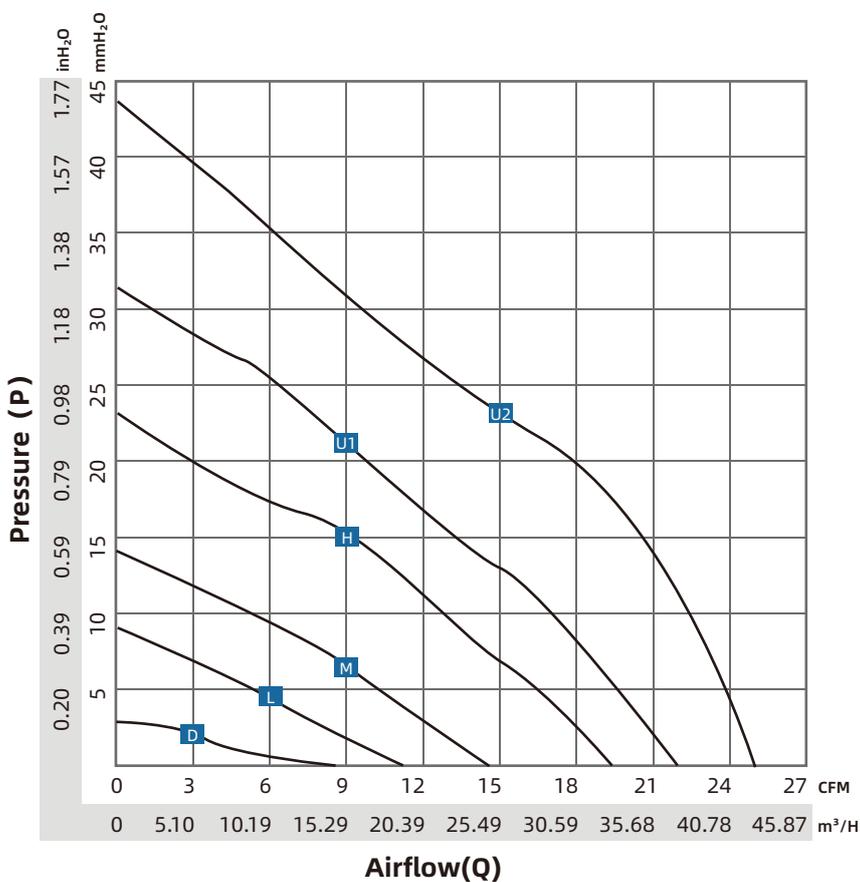

# RA-DC4028

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M <sup>3</sup> /H	mm-H <sub>2</sub> O
RA-DC4028Dx12	D	12	0.06	0.72	5000	24.6	8.60	14.61	3.57
RA-DC4028Dx24		24	0.03	0.72	5000				
RA-DC4028Lx12	L	12	0.13	1.56	8000	37.2	11.4	19.37	9.27
RA-DC4028Lx24		24	0.07	1.68	8000				
RA-DC4028Mx12	M	12	0.22	2.64	10000	43.3	14.5	24.64	14.33
RA-DC4028Mx24		24	0.11	2.64	10000				
RA-DC4028Hx12	H	12	0.34	4.08	13000	50.5	19.3	32.79	24.75
RA-DC4028Hx24		24	0.18	4.32	13000				
RA-DC4028U1x12	U1	12	0.45	5.40	15000	53.3	22.6	38.40	33.29
RA-DC4028U1x24		24	0.24	5.76	15000				
RA-DC4028U2x12	U2	12	0.70	8.40	17000	56.1	25.7	43.66	44.69
RA-DC4028U2x24		24	0.35	8.40	17000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

