

RA-DC5020

无刷直流轴流散热风扇



CFM 8.6~15.1
50*50*20mm


主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
滚珠轴承（B）产品：50000小时
液压轴承（Y）产品：40000小时
普通含油（S）产品：30000小时

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-5020.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-5020.html

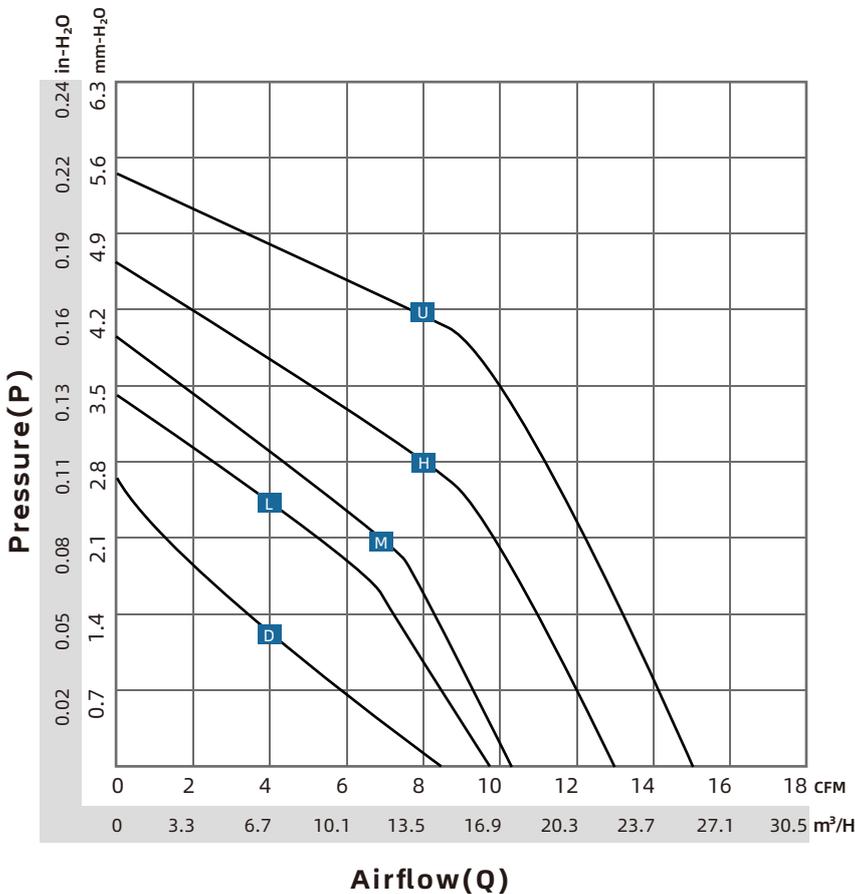

认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP: 67

RA-DC5020

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	CMM	mm-H ₂ O
RA-DC5020Dx12	D	12	0.08	0.96	4500	30	8.68	14.75	2.70
RA-DC5020Dx24		24	0.04						
RA-DC5020Lx12	L	12	0.10	1.20	5000	33	9.63	16.36	3.20
RA-DC5020Lx24		24	0.05						
RA-DC5020Mx12	M	12	0.16	1.92	5500	35	10.72	18.21	3.90
RA-DC5020Mx24		24	0.08						
RA-DC5020Hx12	H	12	0.20	2.40	6000	36	13.02	22.12	4.60
RA-DC5020Hx24		24	0.10						
RA-DC5020Ux12	U	12	0.28	3.36	6500	38	15.10	25.65	5.40
RA-DC5020Ux24		24	0.14						

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

