

RA-DC8025

无刷直流轴流散热风扇



CFM 16.2 ~ 73.3
80*80*25mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-8025.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-8025.html

主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性


- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时

认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

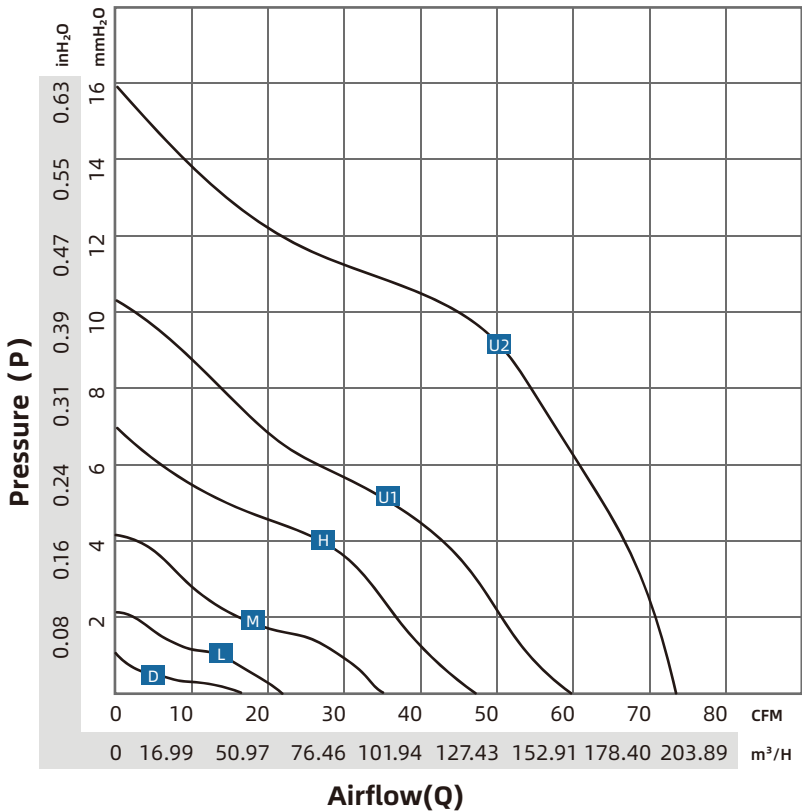

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-DC8025Dx12	D	12	0.04	0.48	1500	20.4	16.20	27.52	0.90
RA-DC8025Dx24		24	0.05	1.20	1500				
RA-DC8025Lx12	L	12	0.07	0.84	2000	22.8	23.0	39.08	2.03
RA-DC8025Lx24		24	0.08	1.92	2000				
RA-DC8025Mx12	M	12	0.12	1.44	3000	32.2	35.10	59.63	4.18
RA-DC8025Mx24		24	0.08	1.92	3000				
RA-DC8025Hx12	H	12	0.24	2.88	4000	41.8	47.80	81.21	7.10
RA-DC8025Hx24		24	0.17	4.08	4000				
RA-DC8025U1x12	U1	12	0.48	5.76	5000	46.2	59.80	101.60	11.26
RA-DC8025U1x24		24	0.26	6.24	5000				
RA-DC8025U2x12	U2	12	0.65	7.80	6000	52.2	73.30	124.60	15.58
RA-DC8025U2x24		24	0.33	7.92	6000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

