

# RA-DC9238

## 无刷直流轴流散热风扇



**CFM 49.1 ~ 164**  
**92\*92\*38mm**

### 主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

### 常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：  
滚珠轴承 (B) 产品：50000小时  
液压轴承 (Y) 产品：40000小时  
普通含油 (S) 产品：30000小时


### 认证



### 其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制 (恒定转速)
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定 (堵转) 保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP: 67

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	<a href="https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-9238.html">https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-9238.html</a>
中文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-9238.html">https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-9238.html</a>

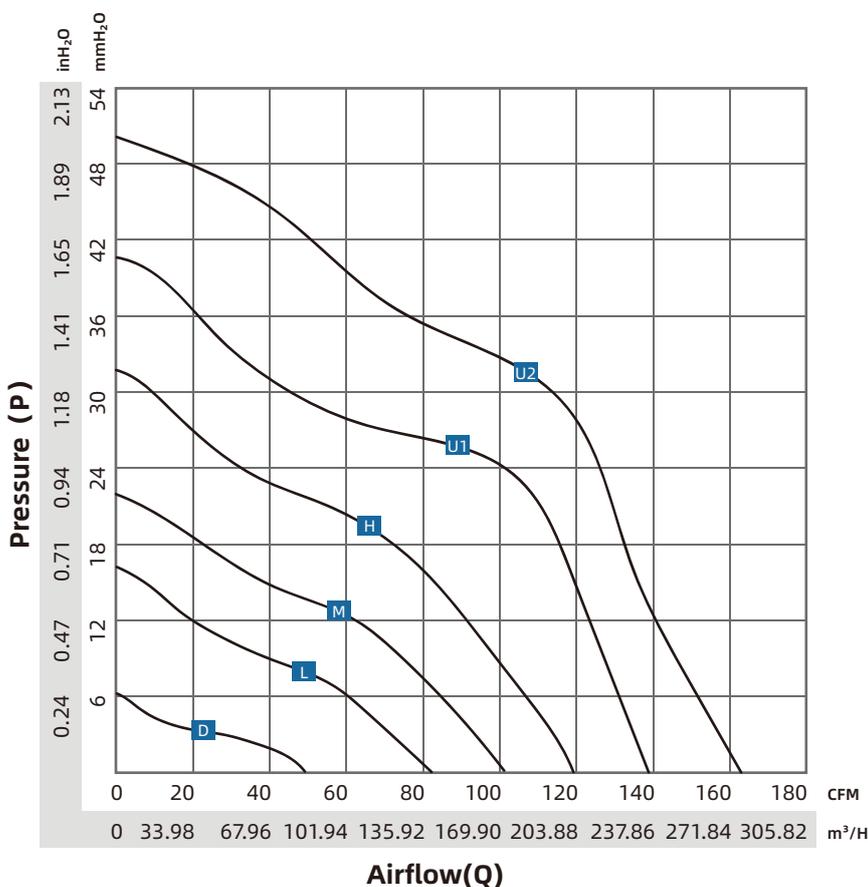

# RA-DC9238

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dB(A)	CFM	M <sup>3</sup> /H	mm-H <sub>2</sub> O
RA-DC9238Dx12	D	12	0.22	2.64	3000	36.4	49.10	83.42	6.08
RA-DC9238Dx24		24	0.11	2.64	3000				
RA-DC9238Lx12	L	12	0.40	4.80	4500	48.0	82.00	139.32	16.65
RA-DC9238Lx24		24	0.20	4.80	4500				
RA-DC9238Lx48		48	0.12	5.76	4500				
RA-DC9238Mx12	M	12	0.70	8.40	5500	50.7	101.10	171.77	22.52
RA-DC9238Mx24		24	0.35	8.40	5500				
RA-DC9238Mx48		48	0.19	9.12	5500				
RA-DC9238Hx12	H	12	1.10	13.20	6500	56.1	119.30	202.69	32.02
RA-DC9238Hx24		24	0.54	12.96	6500				
RA-DC9238Hx48		48	0.30	14.40	6500				
RA-DC9238U1x12	U1	12	1.80	21.60	7500	61.3	138.10	234.63	41.79
RA-DC9238U1x24		24	0.90	21.60	7500				
RA-DC9238U1x48		48	0.48	23.04	7500				
RA-DC9238U2x12	U2	12	3.10	37.20	9000	65.9	164.00	278.64	50.44
RA-DC9238U2x24		24	1.50	36.00	9000				
RA-DC9238U2x48		48	0.78	37.44	9000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

