

# RA-EC12038

轴流散热风扇



## CFM 104

120\*120\*38mm

### 主体材质

- 安全底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

### 常规特性

- 电源：可提供110-220VAC 50/60HZ
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
  - 滚珠轴承 (B) 产品：50000小时
  - 液压轴承 (Y) 产品：40000小时
  - 普通含油 (S) 产品：30000小时


### 认证



### 功能选项

- 最高防护等级：IP68
- 锁定保护功能

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
中文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.com/Ec-Fans/EC-12038.html">https://www.ruiapple-fan.com/Ec-Fans/EC-12038.html</a>
英文页面	<a href="https://www.ruiapple-fan.cn/Ec-Fans/EC-12038.html">https://www.ruiapple-fan.cn/Ec-Fans/EC-12038.html</a>

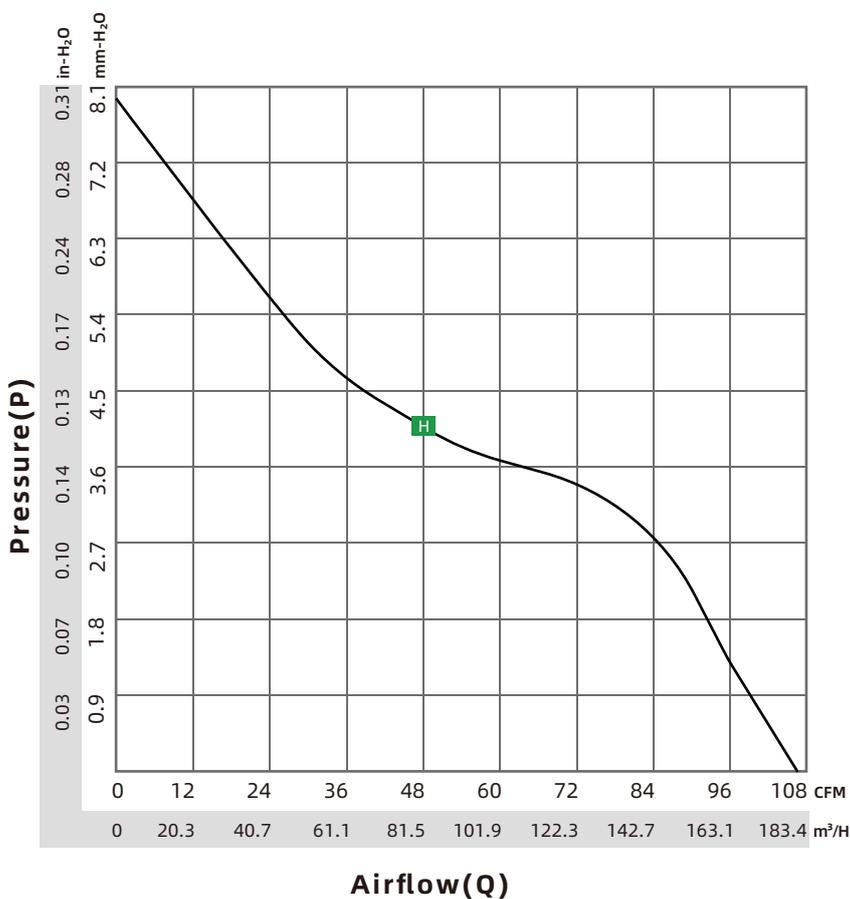

直流风扇

交流风扇

直流轴流风扇

直流离心风扇

EC风扇

其他

# RA-EC12038

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M <sup>3</sup> /H	mm-H <sub>2</sub> O
RA-EC12038Hx220	H	220	0.05	4.80	3000	44	104.00	176.70	7.80

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

