


# RA-ECC220

后倾式离心风机



CFM 385~511  
220\*98mm

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品牌   | RUIAPPLE/瑞安普                                                                                                      |
| 中文页面 | <a href="https://www.ruiapple-fan.com/Ec-Fans/ECC-220.html">https://www.ruiapple-fan.com/Ec-Fans/ECC-220.html</a> |
| 英文页面 | <a href="https://www.ruiapple-fan.cn/Ec-Fans/ECC-220.html">https://www.ruiapple-fan.cn/Ec-Fans/ECC-220.html</a>   |

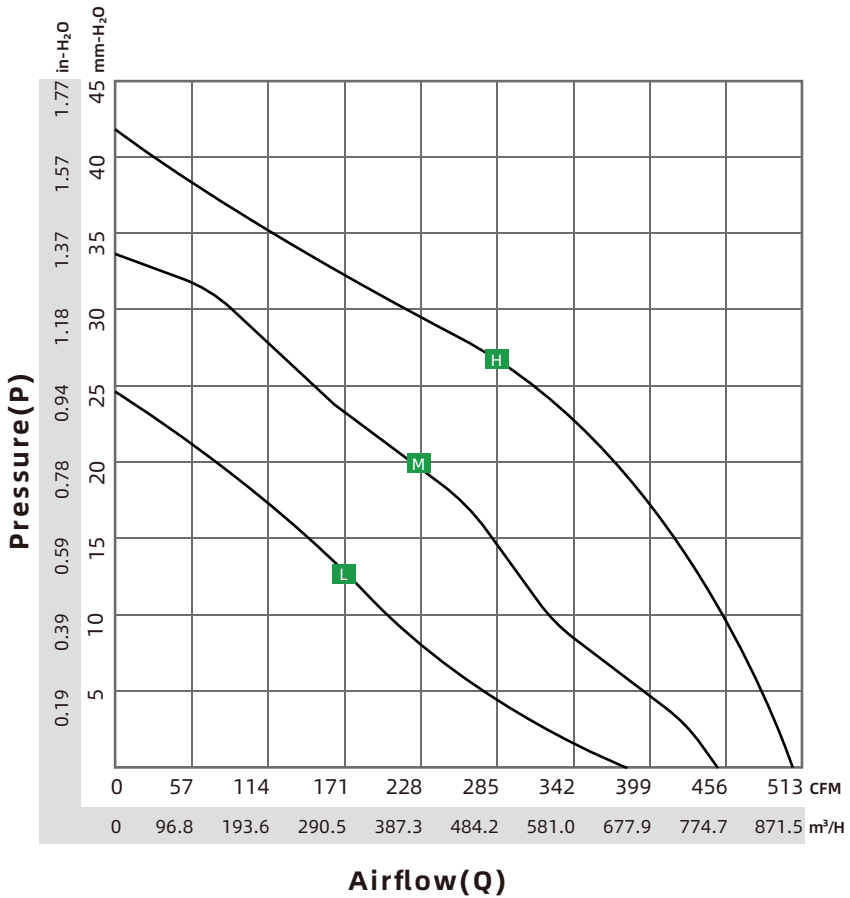

## 主体材质

- 安全底座：压铸铝合金(ADC12)
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

## 常规特性

- 电源：可提供110-220VAC 50/60HZ
- 旋转方向：视图顺时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG22#规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/1800AVC-5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
  - 滚珠轴承 (B) 产品：50000小时
  - 液压轴承 (Y) 产品：40000小时
  - 普通含油 (S) 产品：30000小时

## 认证



## 功能选项

- PWM调速功能
- 模拟电压调速功能
- 间歇式运转控制
- 温控功能
- 外部电阻调速功能
- 闭环速度控制
- 最高防护等级：IP68
- 恒功率功能
- 电源输入反极性保护
- 软启动
- 延时启动
- 锁定保护功能
- 间隙自启动功能
- 故障停机报警信号输出
- 转速反馈信号输出
- 防爆功能

# RA-ECC220

| 型号             | P-Q 曲线    | 电压  | 电流   | 功率    | 转速   | 噪音  | 最大风量   | 最大风量   | 最大静压   |
|----------------|-----------|-----|------|-------|------|-----|--------|--------|--------|
| Model          | P-Q Curve | V   | A    | W     | RPM  | dBA | CFM    | M³/H   | mm-H₂O |
| RA-ECC220Lx220 | L         | 220 | 0.26 | 34.00 | 2000 | 63  | 385.00 | 654.12 | 25.40  |
| RA-ECC220Mx220 | M         | 220 | 0.37 | 50.00 | 2300 | 67  | 444.00 | 754.36 | 33.30  |
| RA-ECC220Hx220 | H         | 220 | 0.48 | 70.00 | 2600 | 71  | 511.00 | 868.19 | 42.50  |

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。  
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。  
最新产品信息请以Ruiapple官网[www.ruiapple-fan.cn](http://www.ruiapple-fan.cn)公告为主。

## 外观尺寸图

